EzDIS · OCPP 1.6J

Como configurar Orbis Viaris Combi+ com EzDIS

https://www.ezdis.net/pt/servidor-ocpp-gratis/orbis-viaris-combi

1. Criar o carregador no EzDIS

1. Entre no EzDIS, abra **Carregadores elétricos** e toque em **Adicionar carregador**.
2. Informe um **Nome** (por exemplo «Vaga 1») e a **Potência máx. (kW)** e salve.
3. Abre **Conectar «Vaga 1»** com os dados que você vai inserir no Orbis Viaris Combi+:
   - **Endereço do servidor (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Endereço seguro (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Use-o se o equipamento aceitar conexão segura.
   - **Identificador do carregador**: `ev4k2p9x7q1m`. No equipamento pode se chamar ChargeBox ID, Charge Point ID ou Identity.
   - **Senha**, se o equipamento tiver esse campo. Ela aparece uma única vez.

Se o equipamento tiver um campo separado para o identificador, preencha-o e cole mesmo assim o endereço completo: o EzDIS reconhece o carregador mesmo que o equipamento acrescente o identificador ou o número de série no final.

Os dados acima são um exemplo: use os do seu carregador. Cada equipamento tem o seu próprio identificador.

2. Configurar o Orbis Viaris Combi+

O Viaris é configurado pela própria página web, pelo Wi-Fi do carregador, ou pelo app **e-VIARIS**. O endereço do servidor e a porta ficam em campos separados.

1. Conecte o celular ou o computador à rede Wi-Fi do carregador: **ORB-EVVC3** seguido do número de série no VIARIS UNI, ou **ORB-EVVC4** seguido do número de série no COMBI+. A senha de fábrica é `12345678`; troque-a depois por uma senha segura.
2. Abra `http://192.168.4.1` no navegador.

3. Em **OCPP Server** preencha:
    - **Url**: o endereço com o seu identificador, sem a porta: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (ou `ws://devices.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`).
    - **Port**: `443` com wss://, ou `9000` com ws://.
4. Toque em **Overwrite** para salvar.

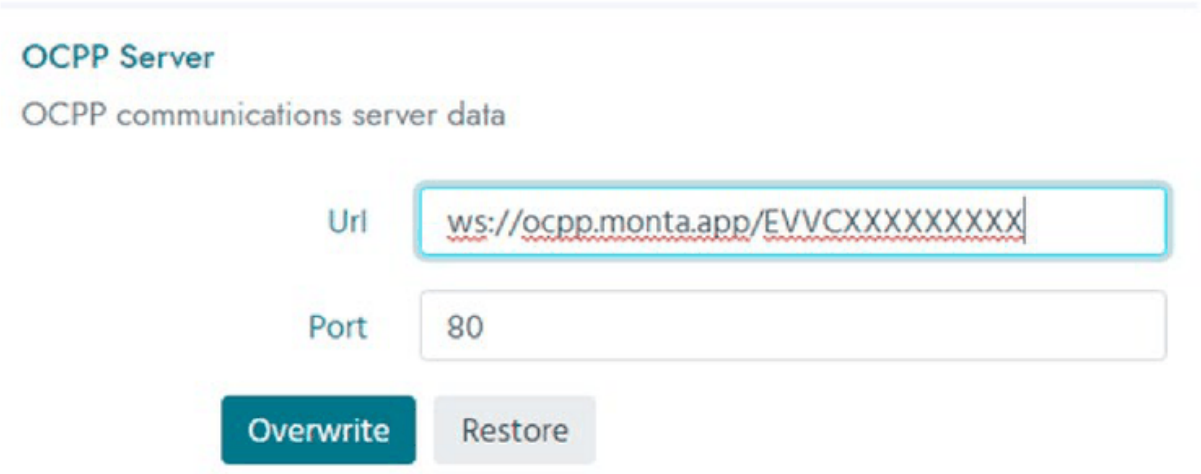

Fonte: Orbis, “Configuración y control de cargadores VIARIS mediante plataforma web o aplicación e-VIARIS”, p. 43

No app e-VIARIS está o mesmo, nos ajustes do carregador → **OCPP**: ative, preencha o endereço e a porta e salve. A captura da Orbis mostra o app em dinamarquês.



Fonte: Orbis, “Configuración y control de cargadores VIARIS mediante plataforma web o aplicación e-VIARIS”, p. 44

3. Verificar a conexão

Em um ou dois minutos o carregador aparece **Disponível** no EzDIS. As capturas da Orbis mostram a configuração para a Monta: os campos são os mesmos, com os dados do EzDIS.

Se não conectar

- Verifique se o carregador tem internet e se o endereço está completo, sem espaços.
- Se na ficha do carregador aparecer «Um carregador está tentando se conectar a partir da sua rede como…», toque em **É «Vaga 1»**: o seu equipamento usa o número de série como identificador e se conecta na próxima tentativa.
- Se disser que o servidor o recusou, a senha não confere ou o equipamento não está usando o endereço seguro (wss://).

Com o carregador conectado você já pode iniciar e encerrar recargas pelo EzDIS, cadastrar cartões RFID, cobrar por kWh e ver o consumo de cada pessoa: está tudo no manual de carregadores elétricos.

Manuais e documentação

WEB · viarisorbis.com

Guia de configuração

PDF · ES / EN / FR / DE · VIARIS COMBI + · viarisorbis.com

Manual de uso e instalação

WEB · EN · OCPP · Monta · monta.com

Guia de configuração

Documentação revisada em 2026-11-24. A compatibilidade depende da variante e do firmware.